

# WHERE با SELECT

در این مثال یک ستون مجزا از عبارت **SELECT** خود باز می گردانیم و برای محدود کردن رکوردهای بازگشت داده شده، یک عبارت **WHERE** اضافه می کنیم. در این محیط همه ی مقادیر مربوط به ستون تنها زمانی از جدول بازگردانده می شوند که معیارهای **WHERE** حاصل می شوند. اجازه بدهید مثالی را مورد بررسی قرار بدهیم.

توضیحات:

در مثال زیر ستون **LoginID** را از جدول **HumanResources.Employee** انتخاب می کنیم که در آن ستون **VacationHours** برابر 8 می باشد.

```
USE AdventureWorks;  
GO  
SELECT LoginID  
FROM HumanResources.Employee  
WHERE VacationHours = 8;  
GO
```


در زیر نمونه ی مجموعه نتیجه را مشاهده می کنید:

آموزشگاه تحلیگر داده ها

```
SQLQuery3.sql - EDGENB1\...\...)* SQLQuer
USE AdventureWorks;
GO
SELECT LoginID
FROM HumanResources.Employee
WHERE VacationHours = 8;
GO
|
```

Results Messages

	LoginID
1	adventure-works\diane2
2	adventure-works\anibal0
3	adventure-works\janice0

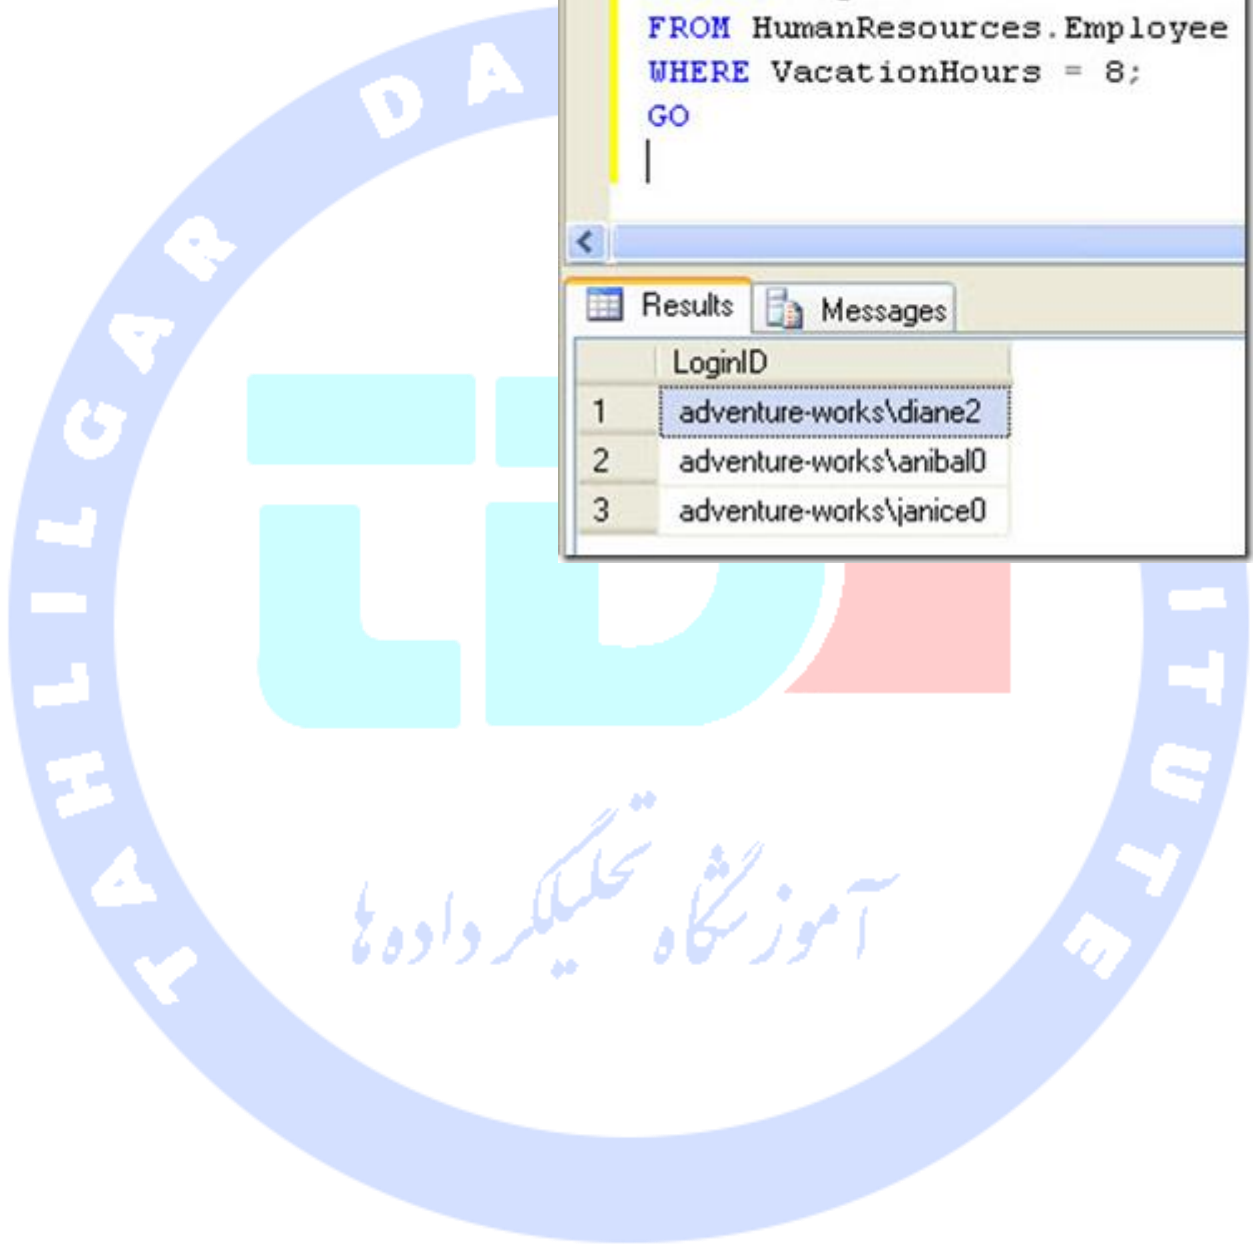

آدرس آموزشگاه : تهران - خیابان شریعتی - بالا تر از خیابان ملک - جنب بانک صادرات - پلاک 651 طبقه دوم - واحد 7

88146323 - 88446780 - 88146330

<http://www.tahlildadeh.com/>